

Link do produktu: <https://e-listwy.pl/barlinek-jesion-coffe-multi-deska-barlinecka-p-508.html>

Barlinek Jesion Coffee, Multi Deska Barlinecka



Cena brutto	203,00 zł
Cena netto	165,04 zł
Cena poprzednia	206,64 zł
Dostępność	Na zamówienie
Numer katalogowy	3WG000653
Producent	Barlinek
Fazowanie	NIE
Szczotkowanie	TAK
Montaż na ogrzewaniu podłogowym	TAK
Ilość lameli	3
Długość	2200 mm
Grubość	14 mm

Opis produktu

Deska Barlinecka Jesion Coffee, Multi
Deska trójwarstwowa 3-lamel
Wykończenie: lakier, szczotkowanie

Idealna deska do całego domu czy mieszkania.
Możliwy montaż zarówno w systemie pływającym i klejonym do podłoża.
Deska nadaje się na ogrzewanie podłogowe.

Opis produktu

Szczotkowana podłoga, której nadano wyjątkowy, ciemny kolor i pokryto matowym lakierem. Wyraźny rysunek słoików, urozmaicony naturalnymi przebarwieniami i zdrowymi sękami.

Cechy produktu

Powłoka	Lakier Półmatowy
Lamelowość	3-Lamelowa
Złącze wzdluzne:	Barclick
Złącze czołowe:	5Gc
Szczotkowanie	Tak
Fazowanie	Nie
Na ogrzewanie podłogowe:	Tak
Barwienie:	Tak
Cechy drewna:	Mała Ilość Sęków
Gatunek:	Jesion
Uśredniona twardość [kg/mm2]:	4.00
Wymiary deski:	
Szerokość [mm]:	207
Długość [mm]:	2200
Grubość [mm]:	14
Dane logistyczne:	
Ilość desek w paczce:	7 Szt.

Dane logistyczne:

Ilość m2 w paczce:	3.18
Waga paczki [kg]:	27.00
Ilość m2 na palecie:	127.20
Gwarancja [lat]:*	20

Cechy deski barlineckiej

DESKA BARLINECKA

- 100% drewna
- Możliwość układania na ogrzewaniu podłogowym
- Stabilna konstrukcja
- Podłoga odporna na zmiany temperatur i wilgotności
- Samodzielny i szybki montaż
- Produkt gotowy do użytkowania po montażu
- Możliwość renowacji



100% Z DREWNA

Wykonana z prawdziwego drewna **Deska Barlinecka to produkt naturalny i szlachetny.**

Drewniane podłogi są zdrowsze i zdecydowanie trwalsze od sztucznych imitacji. W przeciwieństwie do paneli są przyjemnie ciepłe w dotyku, nie elektryzują się i nie przyciągają kurzu ani roztoczy, przez co są idealnym rozwiązaniem dla alergików. Doskonale tłumią hałas, a dzięki zdolności absorbowania wilgoci regulują mikroklimat pomieszczenia. Drewniana Deska Barlinecka daje również możliwość kilkukrotnego szlifowania i wielokrotnej renowacji lakieru.

NA OGRZEWANIE PODŁOGOWE

Nie każda podłoga drewniana nadaje się na ogrzewanie podłogowe. Deska Barlinecka, dzięki swojej warstwowej konstrukcji, **doskonale przewodzi ciepło** i może być z powodzeniem stosowana na ogrzewaniu podłogowym — zarówno elektrycznym, jak i wodnym. To jedna z jej przewag nad podłogami z drewna litego. Podłogę na ogrzewaniu można montować na oba sposoby: w systemie pływającym lub poprzez klejenie desek do podłoża.

STABILNA KONSTRUKCJA

drewno ma naturalną skłonność do zmiany wymiarów pod wpływem zmian pogodowych oraz pór roku. W warunkach wysokiej



wilgotności pęcznieje, a przy niskiej – kurczy się. To dlatego zdarza się, że tradycyjne podłogi drewniane pęcznieją, skrzywiają albo rozsychają się tworząc szczeliny. Ale nie nowoczesna Deska Barlinecka! Zbudowana jest nie z jednej, ale trzech warstw drewna ułożonych krzyżowo. **Taka konstrukcja niweluje naturalną pracę drewna**, zapewnia równowagę między poszczególnymi warstwami, a tym samym gwarantuje stabilność podłogi, nawet przy zmieniających się warunkach pogodowych za oknem.


Deska Barlinecka to nie jedna, ale trzy warstwy prawdziwego drewna ułożone w nowoczesnej konstrukcji krzyżowej. Warstwowa budowa Deski Barlineckiej zapewnia stabilność podłogi oraz pozwala najskuteczniej okiełznać siły natury. Jej budowa idealnie sprawdza się na ogrzewaniu podłogowym.

WARSTWA WIERZCHNIA - wyselekcjonowane drewno europejskie lub egzotyczne o odpowiedniej grubości, wykończone lakierem lub olejem.

WARSTWA ŚRODKOWA I SPODNIA - krzyżowa konstrukcja wykonana z drewna iglastego

SZYBKI MONTAŻ

Deska Barlinecka może być montowana w systemie pływającym, w oparciu o nowoczesne złącza typu pióro-wpust. Jest to

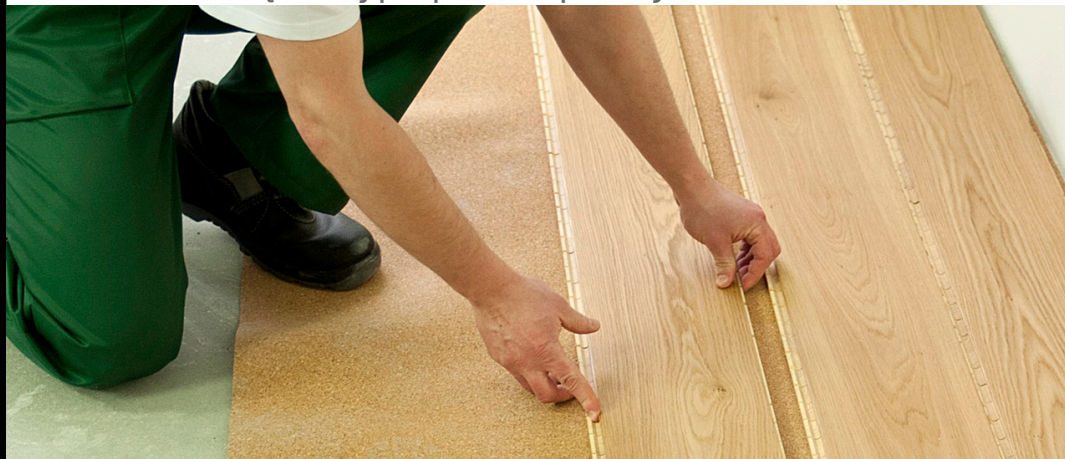

szybka i prosta metoda, dzięki której podłogę można ułożyć samodzielnie, bez konieczności zatrudniania fachowca. Umożliwia ona również demontaż i ponowne ułożenie podłogi. Alternatywą jest montaż w sposób tradycyjny - poprzez klejenie do podłoża, który gwarantuje stabilność ułożenia nawet na dużych powierzchniach. Dzięki fabrycznemu wykończeniu najwyższej jakości lakierami lub olejami podłoga z Deski Barlineckiej nie wymaga dodatkowych zabiegów konserwujących i **jest gotowa do eksploatacji bezpośrednio po montażu.**

Nowoczesne złącza

Dzięki zastosowaniu wzdłużnego zamka BARCLICK® oraz zamka poprzecznego Barlock 5GS w prosty i szybki sposób ułożysz podłogę samodzielnie, bez użycia kleju.



ZŁĄCZE - BARLOCK SYSTEM 5GS

- szybko - montaż szybszy aż o 25%
- samodzielnie - nie musisz być fachowcem
- czysto i komfortowo - ograniczenie zabrudzeń podczas montażu

- bezpiecznie - ograniczenie ryzyka uszkodzeń podczas montażu i demontażu



ZŁĄCZE - BARCLICK SYSTEM

- szybki i prosty montaż
- natychmiastowa gotowość podłogi do użytkowania
- trwałe i wytrzymałe połączenie
- możliwość montażu pływającego
- możliwość montażu na ogrzewaniu podłogowym.

Wyróżniamy trzy wzory Deski Barlineckiej w zależności od ilości pasm klepek

TRZYPASMOWA

Trzy pasma klepek na szerokości
deski (przypominająca wyglądem
tradycyjny parkiet)

Deski Multi - szerokość 207 mm

DWUPASMOWA

Dwa pasma klepek na szerokości
deski

Deski Doppio - szerokość 180 mm

JEDNOPASMOWA

Jedno pasmo drewna na szerokości
deski (przypominająca wyglądem deski lite)

Deski Piccolo - szerokość 130 mm

Deski Grande - szerokość 180 mm