

Link do produktu: <https://e-listwy.pl/listwa-przypodlogowa-krome-p8019-p-1461.html>

Listwa przypodłogowa KROME P8019



Cena brutto	53,21 zł
Cena netto	43,26 zł
Cena poprzednia	70,95 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	P8019
Producent	KROME

Opis produktu

Listwa przypodłogowa KROME P8019

Listwa KROME P8019 ma nowoczesne i eleganckie zaokrąglenie górnej części. Dzięki temu zyskuje wielu zwolenników nowoczesnej dekoracji wnętrz. Jest pomalowana na biało, co czyni ją uniwersalnym dodatkiem każdego wnętrza, a także gotową do bezpośredniego montażu.

Profil listwy ma aż 19 mm co pozwala w 100% ukryć szczelinę dylatacyjną, co zyskuje uznanie każdego wymagającego Klienta. Ma optymalną 8 cm wysokość, która świetnie sprawdza się także w wysokich pomieszczeniach. Jej długość to 240 cm, co pozwala na redukcję ilości łączeń nawet w dużych pomieszczeniach, choć zawsze można ją dowolnie dostosować i skrócić w razie potrzeby.

Wymiary:
Wysokość: 80 mm
Szerokość: 19 mm
Długość: 2400 mm

Materiał: Polistyren wysokiej gęstości

Powłoka: Malowana na biało

Właściwości: Odporne na wilgoć i uderzenia

Gdy chcemy nadać wyjątkowości i elegancji swojemu wnętrzu wybierzmy listwy KROME. Jest to idealna propozycja dla osób, które chcą nadać indywidualnego charakteru swojemu mieszkaniu, domu lub firmie. Nasze listwy KROME pomagają wydobyć potencjał każdego wnętrza. Atuty naszych listew KROME

Listwy są pomalowane na biało, ale można pomalować je na dowolny kolor. Sky is the limit, jedyne co Cię ogranicza to Twoja wyobraźnia. Nasi specjaliści mogą pomóc wybrać najlepszą farbę. Dużym atutem naszych listew jest to, że wykonane są z lekkich materiałów, przez co są niezwykle łatwe w instalacji, a dzięki temu, że są pomalowane są gotowe do montażu.

Warto również podkreślić, iż materiały, z których wykonane są listwy, gwarantują najwyższą jakość wykończenia oraz dbałość o najmniejsze szczegóły. Z uwagi na obecność polistyrenu wysokiej gęstości, czyli wysokiej klasy tworzywa, listwy KROME są bardzo trwałe i odporne na uszkodzenia mechaniczne, zabrudzenia czy wilgoć. Dzięki temu będą służyć wiele lat dodając szyku i wyrazu każdemu wnętrzu.

Pomaluj naszą listwę KROME na dowolny kolor

Nasze listwy malujemy na biały kolor, dzięki temu są gotowe do montażu. Dodatkowo biały kolor jest odpowiedni do każdego pomieszczenia niezależnie od koloru ściany czy podłogi, nadając charakteru i elegancji każdemu wnętrzu.

Oferowane przez nas listwy marki KROME może być pomalowana na dowolny kolor. Ważne, by odbyło się to przy użyciu farby do wnętrz niezawierającej rozpuszczalników. Przykładami takich farb są farby wodne, farby silikonowe oraz farby lateksowe.

Prosty i łatwy montaż - wyjątkowy efekt

Produkt jest pomalowany na biało, co czyni go gotowym do montażu. Jedyne co musimy przygotować to podłoże - przeczytaj nasz poradnik ze wskazówkami montażu. Dzięki swojej wyjątkowej lekkości listwy KROME są bardzo łatwe w instalacji. Jest to wartość dodana naszych listew, która nie ujmuje im elegancji. A wszystko dzięki najlepszej jakości tworzywom użytym do ich wykonania.

Instrukcja Montażu

PRZYGOTOWANIE PRZED MONTAŻEM

INSTRUKCJA MONTAŻU

CO POTRZEBUJESZ?

- pamiętaj o zmierzeniu temperatury powietrza i jego wilgotności, oraz wilgotności ściany i wylewek, pomiarów należy dokonywać metodą CM (karbidową) lub suszarkowo-wagową

- temperatura powietrza może wahać od 18 do 24°C

- wilgotność powietrza między 40% a 60%

- wilgotność podłoża i ścian:

- jastrych betonowy lub cementowy- wilgotność max. 2%

(przy ogrzewaniu podłogowym max. 1,8%)

- posadzka anhydrytowa - wilgotność max. 0,5%


- tynki gipsowy max 1%

- listwy przed otworzeniem powinny zaklimatyzować się w pomieszczeniu w którym będą montowane przez min. 24h, powinny być przechowywane w pozycji leżącej na równym podłożu paczkę otwórz bezpośrednio (nie wcześniej niż 24h) przed montażem, w pomieszczeniu w którym będą zamontowane


- pamiętaj o oczyszczeniu, odkurzeniu i odtuszczeniu ściany przed montażem

- aby ograniczyć dostęp wilgoci do listwy oraz wzmocnić przyczepność kleju- zagruntuj surową ścianę

- jeżeli przy układaniu zauważysz wady materiału od razu skontaktuj się z punktem sprzedaży lub producentem!- wadliwy towar po zamontowaniu nie podlega reklamacji



JAK WYKOŃCZYĆ NAROŻNIKI?

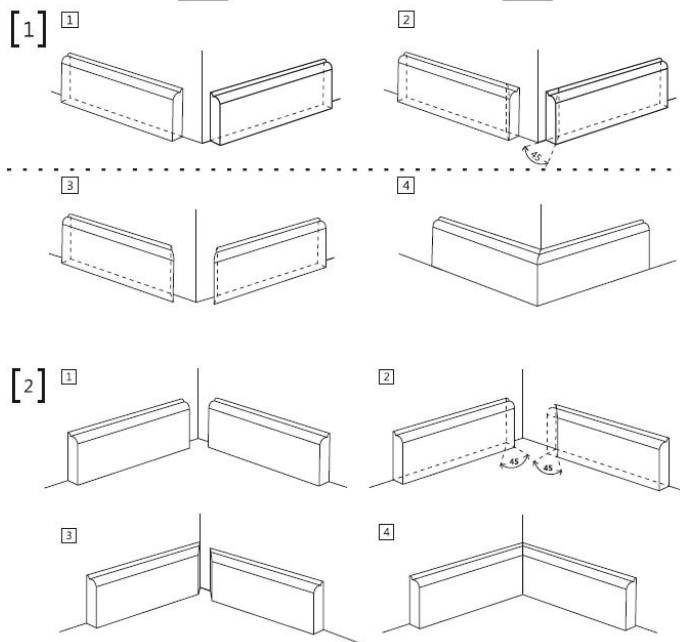

JAK ZAKOŃCZYĆ LISTWĘ?

